

1 Przygotowanie



Odłącz wtyczkę prostownika, zwiń przewód i umieść go w zagłębieniu za siedzeniem.



Zbiornik czystego roztworu napełnij wodą. Do napełnienia użyj węża dozującego lub systemu TASKI AquaStop.



Dodaj produkt chemiczny używając systemu dozującego TASKI IntelliDose lub wlej odpowiednią ilość produktu do miarki, a następnie do zbiornika.



Zamocuj ssawę blokując ją na korpusie ściągaczki.



W gnieździe ssawy zamocuj wąż odsysający.



Ułóż precyzyjnie akcesoria (szczotki lub tarcze z padami) pod uniesionym modułem szczotek.



Wyreguluj położenie siedziska i wysokość kierownicy do swoich indywidualnych potrzeb.



Włącz maszynę przekręcając kluczyk w prawo. Naciśnij przycisk szczotki, aby zamontować akcesoria i jeszcze raz, by podnieść moduł czyszczący.



Naciśnij przycisk start/stop, by aktywować ostatnie ustawienia maszyny. Jeśli to konieczne, włącz światła LED.



Dostosuj ilość dozowanego roztworu roboczego poprzez zmianę poziomu dopływu wody.



Włącz silnik ssący i w razie potrzeby tryb pracy ECO, by zmniejszyć o 50% siłę ssania i poziom emitowanego hałasu.



Powoli naciśnij pedał gazu. W razie potrzeby, by zmniejszyć prędkość maszyny o 50%, wciśnij przycisk "żółwik". By jechać do tyłu, wciśnij przycisk zmiany kierunku jazdy.



W razie niebezpieczeństwa natychmiast wyłącz maszynę wciśnięciem przycisku bezpieczeństwa (czerwony przycisk). By go odblokować przekręć przycisk zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



Wciśnij klakson maszyny, by poinformować osoby postronne o pracującym urządzeniu.



Użyj przycisku "offset cleaning" by zmienić położenie szczotek ze standardowego na boczny - zapali się dioda LED. By schować szczotki ponownie wciśnij przycisk - dioda LED zgaśnie.



Zielone kontrolki pokazują poziom naładowania baterii. Po zapaleniu się kontrolki na czerwono, masz 10 min. na podłączenie maszyny do ładowania.



Wciśnij przycisk start/stop, by zakończyć wszystkie funkcje maszyny. Maszyna zapisze te ustawienia w swojej pamięci.



Wyłącz maszynę przekręcając kluczyk w lewo.



Opróżnij zbiornik brudnego roztworu używając węża spustowego i wypłucz go czystą wodą. Następnie opróżnij zbiornik czystego roztworu.




Zdemontuj moduł pływaka z żółtym filtrem, przekręcając filtr przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Oplucz go pod bieżącą wodą i pozostaw do wyschnięcia.



Wyjmij filtr zabrudzeń stałych, wyczyść go pod bieżącą wodą i pozostaw do wyschnięcia.



Zdejmij akcesoria czyszczące za pomocą dźwigni nożnej umieszczonej na mechanizmie czyszczącym. Umyj je i pozostaw do wyschnięcia.

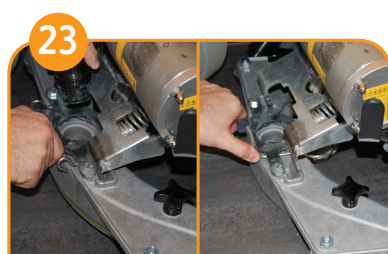

Zdejmij ściągaczkę. Oplucz ją pod bieżącą wodą i pozostaw do wyschnięcia.



Maszynę należy pozostawić z częściowo otwartą pokrywą (należy ją oprzeć na filtrze zabrudzeń stałych), by zapewnić dobrą wentylację.



Miękką, wilgotną ściereczką wyczyść obudowę maszyny. Podłącz wtyczkę prostownika do sieci.

