


VP600

Wydajny i oszczędny





Przemysłowy schowek na akcesoria

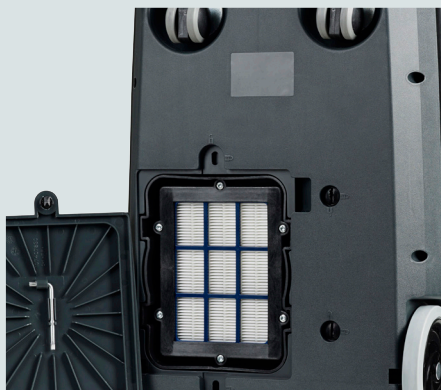

Wylotowy filtr HEPA H13 zamontowany jest standardowo



Magnetyczne zaczepy pewnie i solidnie utrzymują pokrywę

Oszczędność i wydajność czyszczenia

- przyciągający magnetyzm!

Nilfisk VP600 jest wydajnym i zaawansowanym modelem, który umożliwia oszczędne czyszczenie w takich obiektach jak hotele, restauracje, biura oraz zakłady opieki zdrowotnej. Odkurzacz ten oferuje szeroką gamę korzyści, spośród których Klient może wybrać dogodnie dla siebie rozwiązania. Dzięki możliwości wyboru odpowiedniego mocowania przewodu zasilającego czas obsługi i sam proces czyszczenia uproszczone są do minimum. Szeroki pakiet korzyści oraz inteligentne rozwiązania są tym, czego Klienci oczekują od odkurzaczy firmy Nilfisk.

Modułowość zapewnia nie tylko elastyczność wyboru, ale również utrzymanie i serwisowanie maszyny przez długie lata. W przypadku, gdy przewód elektryczny będzie zużyty lub zostanie uszkodzony, można go łatwo wymienić na nowy, dzięki czemu nie występuje konieczność wyłączenia maszyny z użytku.

- Silnik o mocy 350/800 W o klasie energetycznej A
- Funkcja zwiększania mocy służąca do optymalizacji zużycia energii oraz procesu czyszczenia
- Wylotowy filtr HEPA montowany standardowo
- Nowe magnetyczne zamknięcie zbiornika zapewnia niezawodność oraz łatwość użytkowania
- Dostępne warianty ze standardowym przyłączem przewodu zasilającego, przewodem odłączanym lub zwijanym automatycznie
- Najcichszy w swojej klasie



Moduły z różnymi rodzajami mocowania przewodu zasilającego: zwijany, mocowany na stałe i odłączany

Dostarczamy to czego oczekujesz

Niski poziom hałasu tego urządzenia jest praktycznie nie do pobicia! Czyszczenie dzienne, pozwalające obniżyć koszty, stało się faktem. Teraz bez przeszkadzania Twoim Klientom cicho i sprawnie posprzątasz pokój i lobby hotelowe, biuro albo butik



Dane Techniczne

Opis	Jednostka	VP600 BASIC	VP600 STD2	VP600 STD3
Numer katalogowy		107412036	41600803	41600804
Klasa energetyczna		A	A	A
Roczne zużycie energii	kWh/rok	23	15	15
Klasa skuteczności odkurzania dywanów		na	E	E
Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych		D	B	B
Klasa reemisji kurzu		A	A	A
Poziom mocy akustycznej IEC/EN 60335-2-69)	(dB(A)	71	66	66
Moc znamionowa	W	800	350/800	350/800
Moc ssania przy dyszy	W	175	75/175	75/175
Przepływ powietrza	l/sec.	30	24/30	24/30
Podciśnienie przy dyszy	kPa	22	15/22	15/22
Poziom ciśnienia akustycznego BS5414	dB(A)	54	47/54	47/54
Pojemność worka	litre	10	10	10
HEPA H13	cm ²	Tak	Tak	Tak
Długość kabla	m	10 (Mocowany na stałe)	15 (Odłączany)	10 (Nawijacz)
Długość x szerokość x wysokość	cm	48x30x27	48x30x27	48x30x27
Ciężar samego urządzenia	kg	7	7	8

Dane techniczne mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie.

Nilfisk Polska Sp. zo.o.

Ul. 3 Maja 8 | 05-800 Pruszków

Tel.: +48 22 738 37 50 · Fax: +48 738 37 51

biuro.pl@nilfisk.com

www.nilfisk.pl

